

# Audioflex® Polyesterfaservlies

**Beschreibung:** Ökotex- und REACH-konformes Material aus 100% thermisch und mechanisch gefestigten Polyesterfasern ohne chemische Bindemittel, welches sowohl gute akustische als auch thermische Eigenschaften aufweist.


**Anwendung:** Schallabsorption und -dämmung für Wärmepumpen, Lüftung- und Klimatechnik, Raumakustik, etc.



### Spezifikation

Stärke	10-50	mm
Abmessungen	1300 x 2500	mm
Flächengewicht	640 +/- 10%	g/m <sup>2</sup>
Brandklasse (DIN 4102)	B1	
Temperaturbeständigkeit	> 150	°C
Zugfestigkeit		kPa
Bruchdehnung		%
Stauchhärte		kPa
Wärmeleitfähigkeit	ca. 0,038	W/mK

### Schallabsorptionsgrad

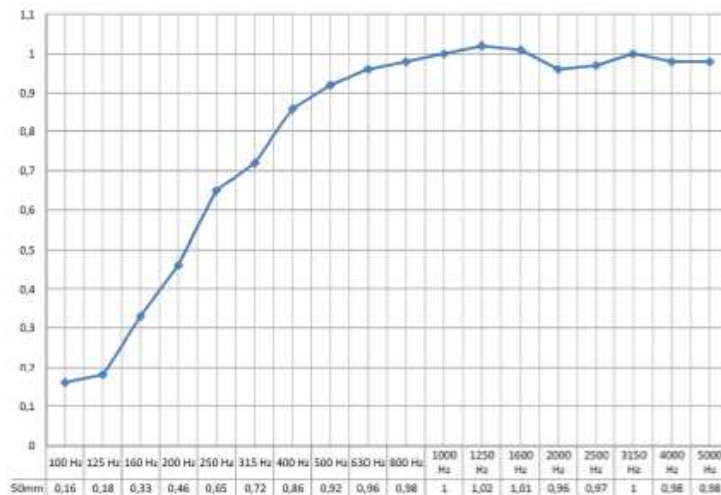

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Sofern nicht ausdrücklich vereinbart, stellen sie jedoch keine Zusicherung im Rechtssinne dar.

08.06.2020