


Audioflex® PE-Schaum

Beschreibung: Geschlossenzelliger Polyethylen­schäum, der hinsichtlich akustischer Wirksamkeit optimiert wurde. Besonders geeignet für Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit oder generell feuchter Umgebung.

Anwendung: Schallabsorption und -dämmung für Wärmepumpen, Lüftung- und Klimatechnik, , etc.




Spezifikation

Stärke	20 - 50	mm
Abmessungen	1200 x 2400	mm
Flächengewicht	30	kg/m ³
Brandklasse (DIN 4102)	B1	
Temperaturbeständigkeit	-40 bis 100	°C
Zugfestigkeit	140	kPa
Bruchdehnung	50	%
Stauchhärte	30	kPa
Wärmeleitfähigkeit	ca. 0,035	W/mK

Schallabsorptionsgrad

25 mm

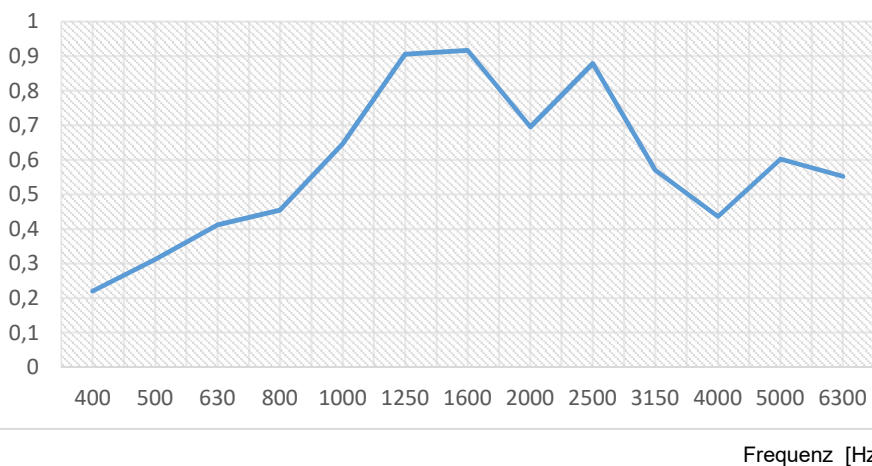

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Sofern nicht ausdrücklich vereinbart, stellen sie jedoch keine Zusicherung im Rechtssinne dar.

22.01.2021