


Audioflex® Verbundvlies

Beschreibung: Kompaktes Polyestervlies, welches zu 100% aus recycelten Fasern besteht und sowohl gute akustische als auch thermische Eigenschaften aufweist. Selbstklebende Ausführung (Hotmelt-Kleber mit silikonierter PE-Folie und guter Beständigkeit gegen Feuchtigkeit bei Temperaturen zwischen -30 und 80°C) und verschiedene Kaschierungen möglich.

Anwendung: Schallabsorption und -dämmung für Wärmepumpen, Lüftung- und Klimatechnik, , etc.



Spezifikation		
Stärke	10-50	mm
Abmessungen	1300 x 2500	mm
Flächengewicht	640 +/- 10%	g/m ²
Brandklasse (EN 13501-1)	E	
Temperaturbeständigkeit	> 150	°C
Zugfestigkeit		kPa
Bruchdehnung		%
Stauchhärte		kPa
Wärmeleitfähigkeit	ca. 0,035	W/mK

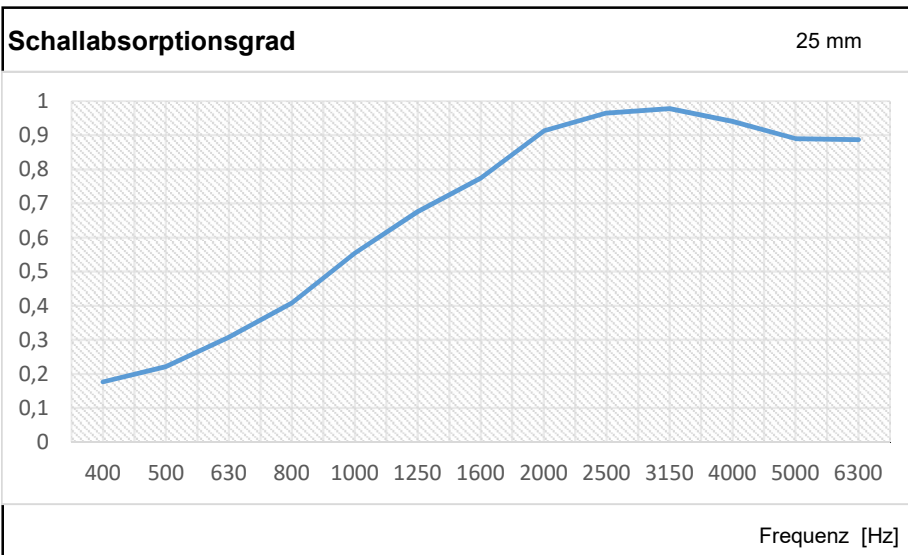

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Sofern nicht ausdrücklich vereinbart, stellen sie jedoch keine Zusicherung im Rechtssinne dar.

22.01.2021