


Audioflex® Weichschaum


Beschreibung: Elastischer Weichschaum auf der Basis von Polyurethan, mit hochwertiger Optik und Haptik. Seine technischen Eigenschaften sind ideal für die Lärmreduktion, wobei das Material einen guten Ausgleich zwischen Schallabsorption- und -dämmung schafft. Selbstklebende Ausführung und verschiedene Kaschierungen möglich.

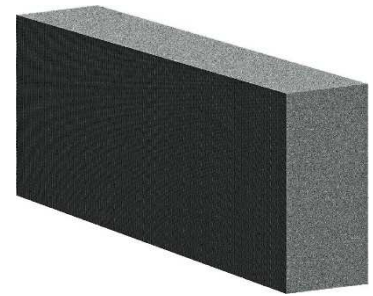

Anwendung: Schallabsorption und -dämmung für Wärmepumpen, Lüftung- und Klimatechnik, Raumakustik, etc.

Spezifikation

Stärke	>8	mm
Abmessungen	max. 2000 x 1000	mm
Dichte	30	kg/m ³
Brandklasse (DIN 4102)	B2	
Temperaturbeständigkeit	-30 bis 100	°C
Zugfestigkeit	110	kPa
Bruchdehnung	130	%
Stauchhärte	03.Jän	kPa
Wärmeleitfähigkeit	ca. 0,038	W/mK

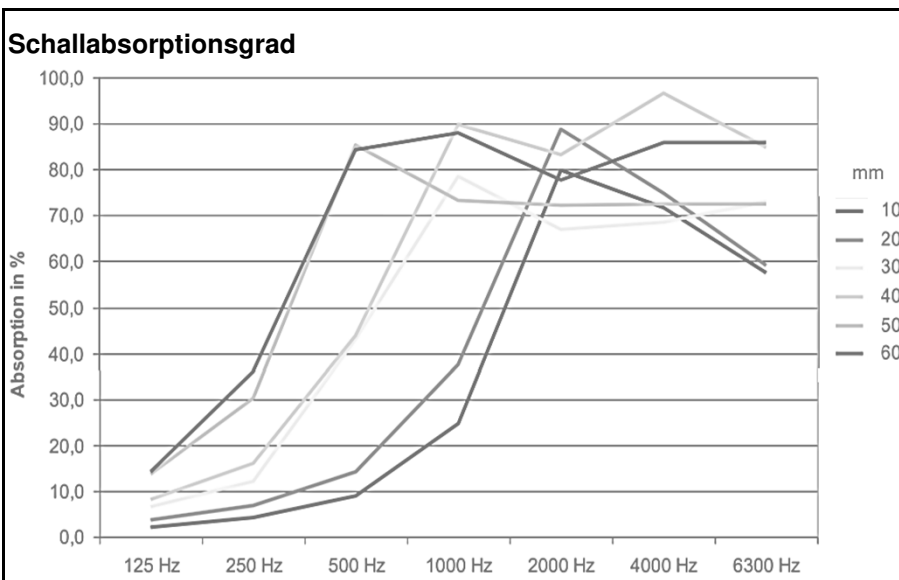

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Sofern nicht ausdrücklich vereinbart, stellen sie jedoch keine Zusicherung im Rechtssinne dar.

08.06.2020